优势

- 双面钩毛搭扣产品，未使用任何胶水，无化学品残留
- 标准款有11种颜色可选，适合用于电缆线束及网线整理
- 阻燃款符合MVSS 302、FAR 25.853、附录F第1部分(a) (1) (i)和(ii)以及UL 94-V2的要求。
- ONE-WRAP® 搭扣产品采用耐用设计，可长期重复使用
- 搭扣带款式与尺寸多样，适用于管理各类线束

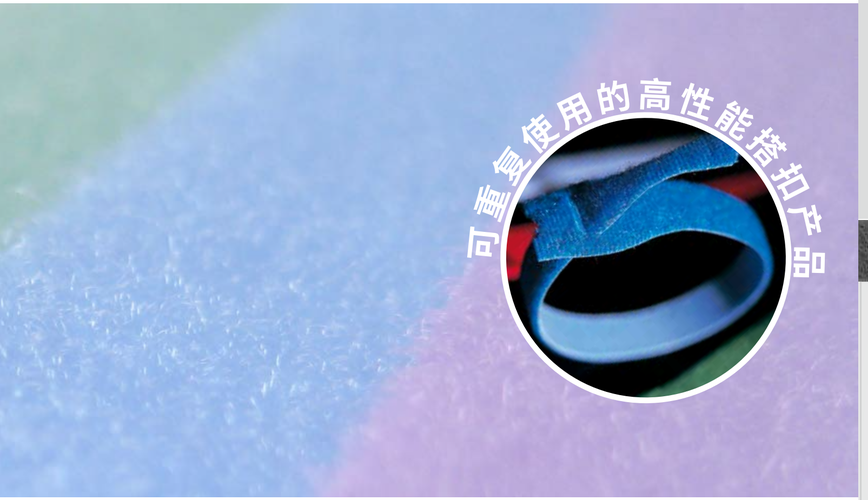

众多维克罗公司共同组成一家技术导向型国际公司，为全球各地的企业和消费者提供简洁、优雅而令人惊喜的搭扣解决方案。

维克罗公司**拥有50余年的丰富经验**，承袭引以为傲的创新传统，在全球拥有300多项有效专利，不断追求提供更好的解决方案以满足客户需求。

ISO 9001
QMI-SAI Global

TS 16949
QMI-SAI Global

全球服务办事处

Velcro Group Corporation
265 Franklin Street – 19th floor
Boston – MA 02110
USA
Tel: (+617) 946 5501
Velcro.com

USA
Velcro USA Inc.
Tel: (+800) 225 0180
marketing@velcro.com
Velcro.com

Canada
Velcro Canada Inc.
Tel: (+800) 683 5276
canada@velcro.com
Velcro.com

Mexico
Velcro de México, S.A. de C.V.
Tel: (+52) 55 5005 3300
velcrodemexico@velcro.com
Velcrodemexico.com

Brazil
Velcro Brasil Ltda.

São Paulo
Tel: (+55) 11 4195 6644
contato@velcro.com
Velcro.com.br

Sapiranga
Tel: (+55) 51 3599 1483
contato@velcro.com
Velcro.com.br

Uruguay
Velcro Industrial
del Uruguay S.A.
Tel: (+598) 2288 0008
infovurg@velcro.com
Velcro.com

Spain
Velcro Europe S.A.
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovesa@velcro.com
Velcro.es

Germany
Velcro GmbH

Stuttgart
Tel: (+49) 7141 991 19-0
infovgmbh@velcro.com
Velcro.de

Gronau
Tel: (+49) 2562 96 45-0
info@alfatex-klettverschluss.de
Alfatex-klettverschluss.de

France
Velcro Industries France S.A.S.
Tel: (+33) 1 34 38 78 88
infovif@velcro.com
Velcro.fr

Belgium
Alfatex N.V.
Tel: (+32) 9 386 12 18
info@alfatex.be
Alfatex.be

Italy
Velcro Italia, S.R.L.
Tel: (+39) 039 62 70 01
infoveit@velcro.com
Velcro.it

UK
VIL Ltd.
Tel: (+44) 1606 73 88 06
infovitd@velcro.com
Velcro.co.uk

Poland
Alfatex Sp. z o.o.
Tel: (+48) 71 798 57 89
info@alfatex.pl
Alfatex.pl

Australia
Velcro Australia Pty. Ltd.
Tel: (+61) 3 9703 2466
sales@velcro.com.au
Velcro.com.au

China
Velcro China Fastening
Systems Company Limited
Tel: (+86) 21 6045 2090
(Shanghai Sales Office)
chinamarketing@velcro.com
Velcro.com.cn

Hong Kong
Velcro Hong Kong Ltd.
Tel: (+852) 2570 3698
hkenquiry@velcro.com
Velcro.com.hk

全球各地的维克罗公司

VELCRO® and other marks are owned by Velcro BVBA © 2017

威扣® 品牌

ONE-WRAP® 搭扣产品

用于线束控制与电缆管理的自粘搭扣产品

威扣® 品牌

ONE-WRAP®

应用

可供选择的型号

- 搭扣带款式见右边页面表格
- 宽度：3/8 英寸、1/2 英寸、5/8 英寸、3/4 英寸、1 英寸、
  1 1/2 英寸、2 英寸、3 英寸、4 英寸
- 包装形式：25 码/卷或小号交叉卷绕线轴

性能

	标准款 (888)	阻燃款 (889)
基底材料	聚丙烯钩面、尼龙毛面	
平均剪切力	23 PSI	29 PSI
平均剥离力	0.5 PIW	0.6 PIW
额定负载	18 磅	18 磅
工作温度范围	0-220° F (105.6 °C)	0-220° F* (105.6 °C)
循环寿命	中等长度	中等偏短长度

颜色

阻燃款专门色

选择最满足您需求的搭扣带款式……

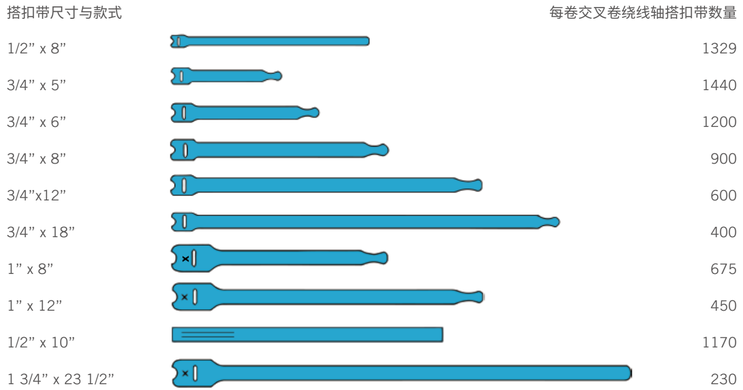

UL 通风规范

威扣® 品牌ONE-WRAP® 阻燃搭扣带符合美国国家电气规范第300-22条第(c)、(d)款，以及UL（担保人实验室）94-V2标准，能够在通风空间中作为线束定位设备 (16SA) 使用。

合格配置

尺寸	模切搭扣带： 顶部宽度：3/4英寸至1 3/4英寸 标签部分宽度：3/8英寸至1英寸 长度：5英寸至18英寸	带孔直线搭扣带： 宽度：3/8英寸至1英寸 长度：4英寸至18英寸
颜色	黑色或蔓越莓色	
最小接触面积	75 平方英寸（模切搭扣带上有 1/2 英寸的标签，相当于重叠部分为1 1/2英寸）	
最高工作温度	122°F (50°C)	
名称	外包装、绕线轴和/或诸如塑料袋、内包装等最小包装单位上带有表示产品经UL认证的标签。若您需要，我们还可提供相关规格合格证明书。	

*认证阻燃搭扣带最高工作温度为122°F

向我们咨询威扣® 品牌解决方案：

医疗与矫正支架

- 威扣® 品牌复合产品
- 威扣® 品牌EVAPTEX™ 系列布质产品
- 威扣® 品牌双面毛面产品

包装与捆扎包装

- 威扣® 品牌捆绑带
- 威扣® 椭圆形状背胶搭扣
- 威扣® 高科技钩面产品

展示与展览

- 威扣® 品牌针织毛面产品
- 威扣® 品牌Qwik Ties自粘搭扣产品
- 威扣® 品牌编织搭扣